


PD140

DÉTECTEUR DE MÉTAUX PORTATIF ÉVOLUÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Sensibilité élevée
- Détection de métaux magnétiques et non magnétiques
- Alarme optique, sonore et vibration de la poignée
- Très grande autonomie des batteries
- Fiabilité très élevée
- Facile à utiliser
- Étalonnage automatique
- Chargeur de batterie inductif rapide (en option sur le modèle PD140VR)

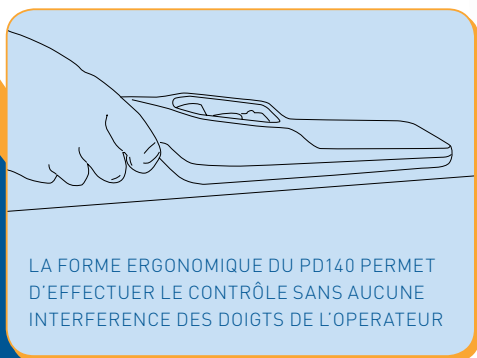

LA FORME ERGONOMIQUE DU PD140 PERMET D'EFFECTUER LE CONTRÔLE SANS AUCUNE INTERFÉRENCE DES DOIGTS DE L'OPÉRATEUR



FORME
ERGONOMIQUE
EXCLUSIVE



MALLETTTE DE RANGEMENT V140

PD140 DÉTECTEUR DE MÉTAUX PORTATIF ÉVOLUÉ




Le détecteur de métaux portatif PD140 est un dispositif avec une sensibilité élevée **étudié pour intercepter tous les éléments métalliques, magnétiques et non magnétiques, présents sur des personnes et des objets.** Ses applications incluent la détection d'armes, de détonateurs et autres objets métalliques de petite taille sur les personnes, dans les bagages, les colis ou la correspondance.

La sonde de détection bidirectionnelle permet d'identifier le métal sur les faces inférieures et supérieures. La forme ergonomique exclusive offre une prise sûre permettant d'effectuer des opérations de contrôle rapides et précises, avec le maximum de confort pour les personnes soumises à inspection.

Le détecteur de métaux PD140 est disponible en **deux versions à sensibilité standard: PD140V et PD140VR** (modèle doté d'un chargeur de batterie inductif sans contact).

COMMANDES ET DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

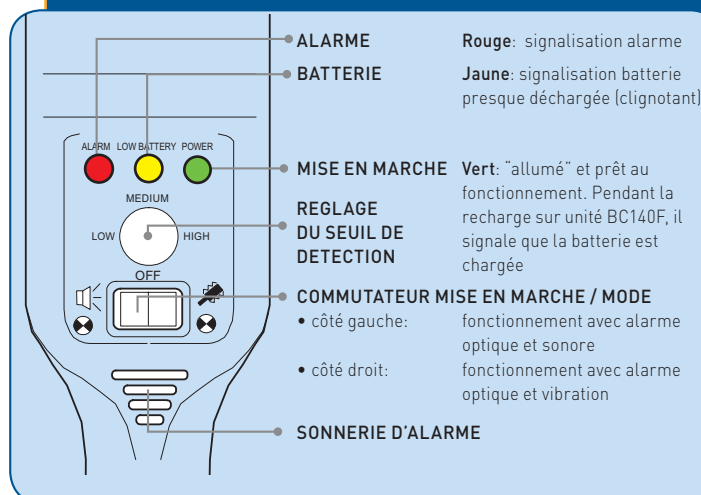

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	PD140V: avec pile alcaline 9V ou batterie rechargeable 9V NiMH
	PD140VR: 9V NiMH avec chargeur inductif BC140
COMMUTATEUR A TROIS POSITIONS AVEC SELECTION DE DEUX DIFFERENTS MODES D'ALARMS	alarme optique et sonore simultanées. Buzzer sonore incorporé (75 dBA à la distance de 90 cm)
	alarme optique et vibration de la poignée simultanées
SENSIBILITE REGLABLE AVEC SELECTEUR EXTERNE A 3 POSITIONS	
AUTONOMIE EN SERVICE CONTINU	avec pile alcaline: 150 heures maximum avec batterie rechargeable NiMH: 40 heures maximum

LAMPES TEMOIN DE MISE EN MARCHÉ ET D'ALARME	mise en marche (vert) alarme (rouge) batterie presque déchargée (jaune clignotant)
TEMPERATURE D'EXPLOITATION	de -15°C à 65°C (humidité relative: 0 à 95%)
Fabriqué en mélange ABS et polycarbonate, résistant aux chocs, de couleur grise	
COTES D'ENCOMBREMENT: 340 x 80 x 55 mm	
POIDS (BATTERIES INCLUSES): 0.400 kg.	
Conforme aux normes CE et aux normes internationales en matière de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique (EMC)	

BC140F

CHARGEUR DE BATTERIE RAPIDE INDUCTIF

L'unité BC140F permet de recharger, sans contact électrique, les batteries NiMH installées dans les détecteurs de métaux PD140VR. Le chargeur de batteries BC140F a été conçu pour la connexion en série avec des unités similaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION: 90-265Vrms, 50/60 Hz, 4 W
TEMPS DE RECHARGE: 4 heures (cycle complet)
Commutateur ON/OFF avec lampe témoin d'allumage
Connexion en série avec des unités similaires (jusqu'à 20 unités)
COTES D'ENCOMBREMENT: 82 x 155 x 97 (h) mm.
POIDS: 0.5 kg
Longueur du câble d'alimentation secteur: 1,80 m
Longueur du câble de connexion aux unités en série: 0,17 m
Fabriqué en mélange ABS et polycarbonate, résistant aux chocs, de couleur grise
Conforme aux normes CE et aux normes internationales en matière de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique (EMC)

V140

MALLETTE DE TRANSPORT

La mallette V140, en matière plastique résistante aux chocs, a été conçue pour contenir les éléments constitutifs suivants: détecteur de métaux PD140, chargeur de batteries BC140F, échantillon d'essai, câble d'alimentation et mode d'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COTES D'ENCOMBREMENT: 445 x 300 x 180 mm
POIDS TOTAL: 2.3 kg
La fabrication en polypropylène renforcé et les différents compartiments font de cette mallette V140 le moyen de transport idéal, plus sûr et compact, du Détecteur de métaux PD140.
LED VERTE clignotante: charge activée; fixe: charge achevée
LED MISE EN MARCHÉ
COMMUTATEUR MISE EN MARCHÉ



Paris Nord 2 - 372 Rue de la Belle Etoile - BP 47034
95912 ROISSY C.D.G. CEDEX (FRANCE) - Tél.: 01 49 38 92 00 - Fax: 01 49 38 92 01

www.ceia.net

CEIA se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications aux modèles (programmation incluse), à leurs accessoires et aux options, aux prix et aux conditions de vente.